



MESTO PRIEVIDZA

Mestský úrad,

Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza

Záujemcom vo verejnej súťaži

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo
1.4 -4157-2017/57650

Vybavuje / linka
Krajčíková/0465179601

Prievidza
23.3.2017

Verejnému obstarávateľovi boli doručené žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov podlimitnej zákazky „ Rekonštrukcia Materskej školy v Prievidzi, Ul. J. Matušku “ zverejnenej vo Vestníku č. 44/2017 zo dňa 2.3.2017 pod číslom 2629-WYP.

K žiadostiam uvádzame nasledovné:

Žiadosť č. 1:

Otázka:

U vyššie uvedenej stavby a obj. 16Sz1,6d – Bleskozvod a uzemnenie vo výkaze výmer chýbajú podpery 165 R8.

Odpoveď:

Nedopatrením táto položka nebola uvedená v rozpočte resp. výkaze. V nižšie uvedenej tabuľke sú položky na doplnenie:

Objekt: 04 - Bleskozvod a uzemnenie					
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo
<i>B2 - Materiál Bleskozvod</i>					
47	M	5218997	Strešná podpera vedenia 8-10 mm 165 R-8-10	ks	530,000
43	K	PM	Podružný materiál	%	29,004
<i>M - Práce a dodávky M</i>					
<i>21-M - Elektromontáže</i>					
48	K	210220101	Podpery vedenia FeZn na plochú strechu PV21	ks	530,000
45	K	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	23,578

Žiadosť č. 2:

Otázka:

Navrhnutá kompozitná podlaha a k nej výkaz výmer: nenašli sme nikde detail osadení kompozitných dosiek, alebo skladbu danej podlahy.

Podlaha by sa mala ukladať na podkladový rošt, preto sa pýtam pol. 117 je materiál podlahy vrátane podkladového roštu alebo je to osadenie riešené inak?

116	K	763750200	Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy, balkóny, móla Woodlook premium	m2	107,700
117	M	5624920016	Doska Woodlook PREMIUM P21 farba Antracit rozmer 150*25*2200mm	m	757,670

Odpoveď:

1. Skladba predmetnej podlahy je obsiahnutá v časti architektúra „Príloha č.6 - Skladba spevnených plôch“, kde je skladba terasy pod číslom „5“ a vo výkrese č. A-18 Charakteristický rez terénom F-F,G-G“, kde je rez predmetnou terasou.

2. K položkám výkazu výmer, kompozitná podlaha je vykázaná v rámci položiek v riadkoch 116 a 117. V položke riadok 6, č. pol. 763750200 – Montáž drevo plastických podláh..... výmera 107,70 m2 je v rozbore ceny za m.j. m2 započítaný podkladný rošt 01 farba Merbau rozmer 30 x 40 x 2200 mm v množstve 3,0 bm/m2. Woodlook (pozn. po rozkliknutí položky vo VV je to uvedené položka je súčasťou databázy cenníka Cenekon ?!). Položka 117 je dodávkou dosiek Woodlook.

Žiadosť č. 3:

Otázka č. 1.

- v so 16Szl,3 Stavebné úpravy a rekonštrukcia chýba dodávka a montáž deliacich priečok medzi WC - ozn. dp/2 v počte 16 ks. Bude uvedená položka doplnená do výkazu výmer?

Odpoveď:

Do výkazu výmer sa dopĺňa v časti - 767 - Konštrukcie doplnkové kovové - položka č. 163 Dodávka a Montáž stien a priečok ozn. dp/2 v počte 16 kusov nasledovne:

163	K	767122111,3	Dodávka a Montáž stien a priečok z spojených skrutkovaním výplň HPL laminát hr. 16 mmhr. 16 mm - ozn. dp/2	ks	16,000
-----	---	-------------	--	----	--------

Otázka č. 2.

- v so 16Szl,3 Stavebné úpravy a rekonštrukcia sa nachádzajú položky č. 116 Montáž drevoplastových kompozitných podláh na terasy , balkóny, móla Woodlook premium a položka č. 117 doska Woodlook PREMIUM P21 farba Antracit rozmer 150x25x2200mm.

Vo výkaze výmer sa nenachádza dodávka príslušenstva ako napr. konštrukčný hranol. Krycie lišty, ukončovací profil, montážny a kotviaci materiál. Bude položka obsahujúca uvedený materiál doplnená do výkazu výmer?

Odpoveď:

K položkám výkazu výmer, kompozitná podlaha je vykázaná v rámci položiek v riadkoch 116 a 117. V položke riadok 6, č. pol. 763750200 – Montáž drevo plastických podláh..... výmera 107,70 m2 je v rozbere ceny za m.j. m2 započítaný podkladný rošt 01 farba Merbau rozmer 30 x 40 x 2200 mm v množstve 3,0 bm/m2. Woodlook (pozn. po rozkliknutí položky vo VV je to uvedené položka je súčasťou databázy cenníka Cenekon ?!). Položka 117 je dodávkou dosiek Woodlook.

Otázka č. 3.

v so 16Szl.3 Stavebné úpravy a rekonštrukcia sa nachádza položka č. 125 Dodávka a montáž stien a priečok spojených skrutkovaním výplň HPL laminát hr.16mm - ozn. dp/1 v počte 2,52 ks. V prílohe č. 5- STAVEBNÉ VÝROBKY je uvedené množstvo 4 ks.

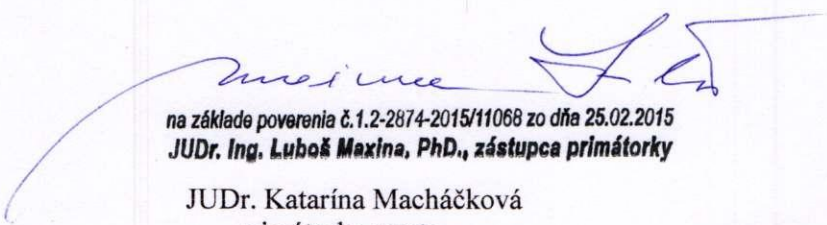
Odpoveď:

Do výkazu výmer sa dopĺňa v časti - 767 -Konštrukcie doplnkové kovové v riadku č. 125 Dodávka a Montáž stien a priečok ozn. dp/1 v počte 4 kusy nasledovne:

125	K	767122111,1	Dodávka a Montáž stien a priečok z spojených skrutkovaním výplň HPL laminát hr. 16 mm - ozn. dp/1	ks	4,000
-----	---	-------------	---	----	-------

Nezahrnuté práce, montáže a demontáže stien v týchto položkách sú vykázané a sú súčasťou výkazu 16Szl,5a Zdravotechnika – HZS Hodinové a zúčtovacie sadzby - riadok 81 ...Stavebno-montážne práce náročné ucelené - odborné...ostatné.... v počte 64 hodín.

S pozdravom


na základe poverenia č.1.2-2874-2015/11068 zo dňa 25.02.2015
JUDr. Ing. Ľuboš Maxina, PhD., zástupca primátorky

JUDr. Katarína Macháčková
primátorka mesta